


# Tryckvakt Högviskösa media

- ▶ Manometer enl. industristandard försedd med Elkontakt (max funktion; sluter vid stigande tryck)  
Lämplig för högviskösa, aggressiva, media.  
Ex. avloppsrening.

## Grunddata

Format:	Ø100
Utförande:	Fristående
Anslutning:	R1,5" (konisk) mediaberört i ss2348 (Aisi 316L)
Mät noggrannhet:	Klass 1,0
Tillåtet högsta arbetstryck:	Hela skalområdet
Drifttemperatur:	20°C
Skyddsklass:	IP54
El belastning:	Max 380 volt, 80mA. Se blad:
Specialutförande:	Omvänd kontaktfunktion, dubbla kontakter. R1" eller R2" anslutn. gänga.
Tillbehör:	Svetsstuds
Fabrikat:	SMF

OBS! Tryckförmedlarens membran ska placeras så nära mediet som möjligt men ej i flödet.

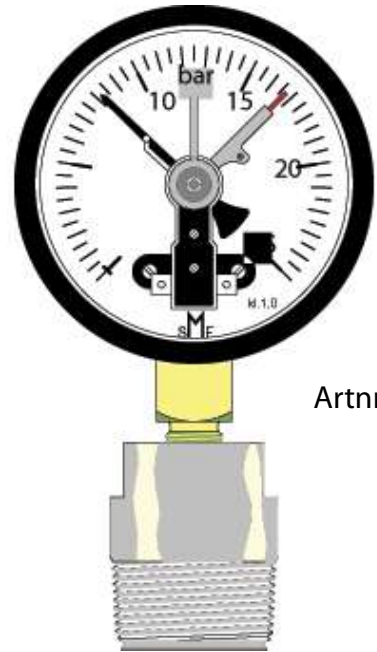

Artnr: 0342-115



Svenska Manometerfabriken AB  
Försäljning Tel 0247-141 45, Fax 0247-130 55

Artnr	Mätområden
0342-110	0 - 2,5 bar
0342-111	0 - 4 bar
0342-112	0 - 6 bar
0342-113	0 - 10 bar
0324-114	0 - 16 bar
0342-115	0 - 25 bar
0342-116	0 - 40 bar
0324-117	0 - 60 bar