


Tryckmätare låga tryck, standard

- ▶ Användning: Mätning av låga och eller undertryck i gaser och luft. Känslig för vibrationer och snabba tryckstötter. Försedd med strypskruv och ställbar nollpunkt.

Grunddata

Format:	80, 100 och 160 mm
Anslutning:	G3/8" utvärdig
Gradering:	Enkelskala.
Mät noggrannhet	Klass 1,6 - 75%
Tillåtet högsta arbetstryck:	75% av fullskala.
Drifttemperatur:	Max 50°C
Skyddsklass:	IP54
Tillbehör:	Gummikåpa, nålventil, kopplingar
Specialutförande:	Medieberört i syrafast stål, annan gänga
Fabrikat:	SMF

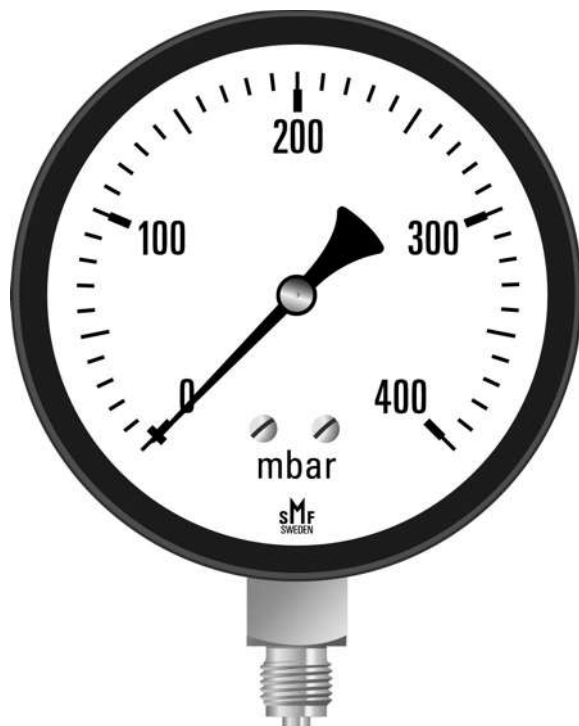

Svenska Manometerfabriken AB
Försäljning Tel 0247-141 45, Fax 0247-130 55