

Tryckmätare plattfjäadertyp




En mätare lämpad för mätning på såväl flytande som gasformiga medier. Robust konstruktion, okänslig mot skakningar. Kan anpassas för högviskösa och kristalliserande medier genom flänsanslutning utan underdel. Används med fördel även som alternativ till tryckförmedlare. Media-berörda delar i syrafast stål.

Grunddata



Format:	150 mm
Utförande:	Fristående
Anslutning:	NPT 1/2"
Gradering:	Dubbelskala bar/mpa, min 1 bar, max 25 bar.
Mät noggrannhet	Klass 1,6 - 75%
Tillåtet högsta arbetstryck:	75% av fullskala
Drifttemperatur:	Max 100 °C
Skyddsklass:	IP 54
Tillbehör:	Följevisare, nålventiler, vattensäcksrör.
Specialutförande:	Öppen fläns, svetsfläns, skyddsmembran i teflon, ställbar visare, larmfunktion för PLC.
Fabrikat:	SMF

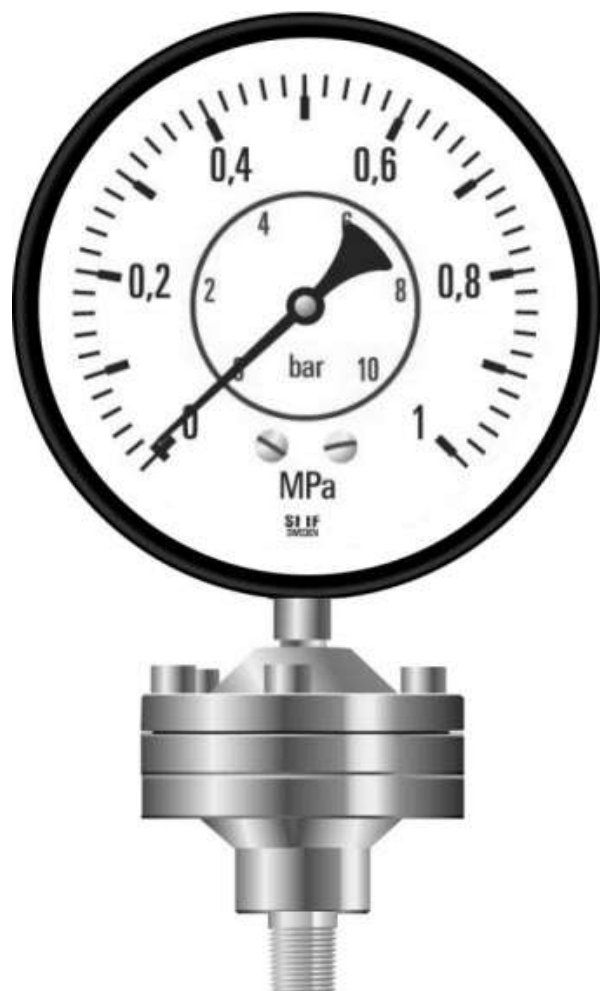

SVENSKA
MAN  **METER**
FABRIKEN

Svenska Manometerfabriken AB
Försäljning Tel 0247-141 45, Fax 0247-130 55